
AÑADA RESERVACIONES A SU SITIO WEB

ESPAÑOL - MEXICO – MODULO DE BÚSQUEDA POR GRUPO

El módulo de búsqueda por grupo permite a los usuarios seleccionar un restaurante específico de una lista, así como la búsqueda de mesas en dicho restaurante. El código a continuación desplegará el módulo en español. Los cargos por reservaciones hechas a través de este modulo aplican para un descuento. Recomendamos localizar el código en su página de inicio y en todas las páginas relacionadas con el proceso de reservaciones.

UNA VEZ IMPLEMENTADO ESTE CODIGO, favor de probar la funcionalidad para reservaciones antes de publicar la página para asegurarse que el código esté debidamente implementado. Una vez que la prueba haya sido exitosa, favor de enviarnos un correo electrónico a reservationlinks@opentable.com conteniendo el enlace a su página web para asegurarnos que las reservaciones estén siendo procesadas correctamente y los descuentos por comensal estén siendo aplicados.

El código para el módulo de búsqueda por grupo no funciona con páginas desarrolladas en Flash. Si su página web utiliza Flash, favor de usar nuestra opción de enlace de texto disponible al final de este documento. De la misma manera, precios especiales aplican para este enlace de texto.

INICIANDO

Una vez que usted selecciona cual módulo utilizar para su sitio web, debe reemplazar los números resaltados (1234, 1107 abajo) con cada uno de sus ID's de restaurante. **Reemplace los números en todos los cuatros lugares para asegurar la correcta funcionalidad y descuentos aplicables. De igual manera, reemplace el texto `RestaurantName` en azul con el nombre de su restaurante.**

Adicionalmente usted debe crear un enlace separada como se muestra en las líneas 5-6 para cada uno de los restaurantes que añade en la lista. Simplemente copie y pegue las líneas 5-6 después de la línea 8. Actualice el texto **Restaurant A** y **Restaurant B** (en azul abajo) con los nombres respectivos de cada restaurante.

IMPORTANTE – Favor de probar el módulo antes de publicar el nuevo código. Revise el desplegado de la lista de restaurantes, el desplegado del calendario y haga una reservación (recuerde cancelar la reservación). Recomendamos probar el módulo en múltiples exploradores incluyendo Internet Explorer, Firefox, y Chrome.

```
1 <link href="http://www.opentable.com/ism/feed_alt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
2 <div id="OT_searchWrapperAll">
3 <script type="text/javascript" src="http://www.opentable.com.mx/ism/?rid=1234,1107"></script>
4 <noscript id="OT_noscript">
5 <a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism"> Haga una
6 reservación ahora en Restaurante A en OpenTable.com</a>
7 <a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism"> Haga una
8 reservación ahora en Restaurante B en OpenTable.com</a>
9 </noscript>
10 <div id="OT_logo">
11 <a href="http://www.opentable.com.mx/home.aspx?rtype=ism" title=" Este sitio utiliza la
12 plataforma de OpenTable.com">
13 </a>
15 </div>
16 </div>
```

SELECCIONE EL MÓDULO DE SU ELECCIÓN

El módulo está disponible en dos diferentes versiones: vertical y horizontal. Los fragmentos de código para las dos versiones se especifican continuación. Las instrucciones para la personalización de los módulos las encontrará más adelante.

Módulo Vertical:

Buscar Mesas Disponibles Ahora!

Restaurante:

Tam. grupo:

Fecha: Hora:
mm/dd/yyyy



Buscar mesa

El código a copiar y configurar para la versión Vertical es:

```
<link href="http://www.opentable.com/ism/feed_alt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript" src="http://www.opentable.com.mx/ism/?rid=1234,1107"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante A en OpenTable.com</a>
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante B en OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.com.mx/home.aspx?rtype=ism" title=" Este sitio utiliza la
plataforma de OpenTable.com">
</a>
</div>
</div>
```

Módulo Horizontal:

Buscar Mesas Disponibles Ahora!

Restaurante:

Tam. grupo: Fecha: Hora:

mm/dd/aaaa



El código a copiar y configurar para la versión Horizontal es:

```
<link href="http://www.opentable.com/ism/feed_horizontal_alt.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript" src="http://www.opentable.com.mx/ism/?rid=1234,1107"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante A en OpenTable.com</a>
<a href="http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante B en OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.com.mx/home.aspx?rtype=ism" title=" Este sitio utiliza la
plataforma de OpenTable.com">
</a>
</div>
</div>
```

PERSONALIZACIÓN – SOBRESCRIBA EL NOMBRE DEL RESTAURANTE (OPCIONAL)

Usted puede sobrescribir el nombre del restaurante desplegado en la lista de selección. Añada el nombre a desplegar para cada uno de los restaurantes después del ID separando con “|” en la Cadena de Consulta (Query String) JavaScript (mostrada en rojo abajo). Observe como cada ID de restaurante contiene un “|” y después el nombre del restaurante. Asegúrese que los nombres de los restaurantes sean codificados en URL antes de hacer este proceso. Por defecto se utilizan los nombres desde OpenTable para llenar esta lista.

Ejemplo del fragmento de código para el módulo de búsqueda con los nombres de restaurantes sobrescritos:

```
<link href="http://www.opentable.com/ism/feed_alt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript" src="http://www.opentable.com.mx/ism/?rid=1234|New Name
A,1107|New Name B"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante A en OpenTable.com</a>
<a href="http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante B en OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.com.mx/home.aspx?rtype=ism" title=" Este sitio utiliza la
plataforma de OpenTable.com">
</a>
</div>
</div>
```

PERSONALIZACIÓN – TRAYECTORIA DE LA RESERVACIÓN (OPCIONAL)


Por defecto, el Widget de Reservaciones cargará los resultados de búsqueda en la página web dentro de la misma ventana del explorador.

De forma alternativa, usted puede despegar los resultados en una ventana superpuesta sobre su sitio web, ver el ejemplo a continuación. El usuario podrá cerrar la ventana de reservaciones una vez completada la reservación. Añadir `&hover=1` en el código.

Ejemplo de un fragmento de código (snippet) para el Widget de Reservaciones con la opción ventana superpuesta (window overlay) habilitada:

```
<link href="http://www.opentable.com/ism/feed_alt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript"
src="http://www.opentable.com.mx/ism/?rid=1234,1107&hover=1"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante A en OpenTable.com</a>
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante B en OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.com.mx/home.aspx?rtype=ism" title=" Este sitio utiliza la
plataforma de OpenTable.com">
</a>
</div>
</div>
```

IMPORTANTE – Favor de probar el Widget con la opción ventana superpuesta (window overlay) habilitada para asegurarse que la ventana se despliegue y la reservación pueda ser completada.

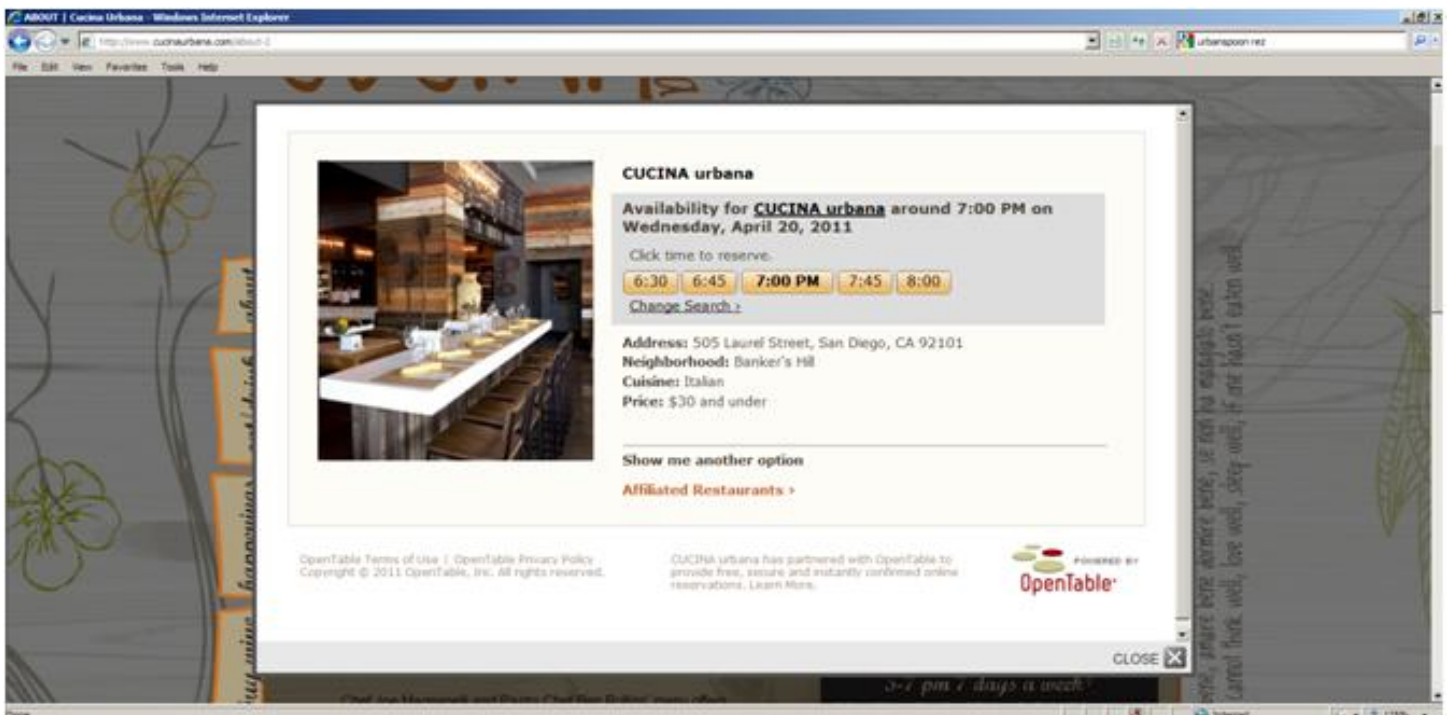

PERSONALIZACIÓN (OPCIONAL)

Aquellos con conocimientos avanzados en CSS y posicionamiento absoluto también tienen la opción de reposicionar cualquier componente en el módulo a través de CSS. Usted podrá obtener cualquier versión de nuestra hoja de estilo y publicarla en su propio sitio web para futuras personalizaciones. Si usted opta por lo anterior, asegúrese de ajustar el primer href en el código para enlazar hacia su hoja de estilo en su nueva localización. De forma alternativa, usted puede incorporar los cambios de estilo directamente en nuestro código HTML.

Recomendamos enviar un mensaje electrónico a reservationlinks@opentable.com después de aplicar la personalización en el módulo para asegurarnos que la implementación sea correcta. De lo contrario, OpenTable no podrá soportar ninguna personalización, o garantizar que las reservaciones procesadas a través del módulo de búsqueda apliquen para descuentos especiales.

Definiciones de Control de Estilos	
Estilo	Definición
OT_feedTitle	Controla el texto del encabezado. Configure Set display:none para ocultar el título e inserte su propio encabezado (ejemplo <h2 class="OT_feedTitle"> Buscar Mesas Disponibles Restaurante</h2>).
#OT_searchWrapperAll	Controla de forma general el contenedor del código.
#OT_searchWrapper	Controla el contenedor de las reglas subyacentes del código.
.OT_feedTitle	Controla las etiquetas de la forma con respecto a fuentes, colores, espaciado y posicionamiento.
#OT_restaurantLbl	Controla la palabra "Restaurante".
#OT_partySizeLbl	Controla la palabra "Tam. grupo".
#OT_timeLbl	Controla la palabra "Hora".
#OT_dateLbl	Controla la palabra "Fecha".
#OT_restaurant, #OT_partySize, #OT_time, #OT_date,	Controla el posicionamiento de la lista desplegable. Control the drop down lists positioning.
#OT_submitWrap	Controla el botón de envío (ver abajo para instrucciones de como cambiar los gráficos en el botón de envío).*
.feedFormField	Controla la lista desplegable en lo que respecto fuentes, colores y espaciado.
.OT_feedFormFieldCalendar	Controla la caja de texto que despliega la fecha.
#OT_logo	Controla el logotipo de OpenTable.
Imgcal	Este es un espacio reservado. NO CAMBIAR.
imageCal (not shown)	Controls the underlying table structures of the calendar.
clickableDays	Controla días a futuro en el calendario.
nonclickableDays	Controla días anteriores en el calendario.
Months	Controla el nombre del mes en la parte superior del calendario.
Weekdays	Controla el día de la semana en el calendario.

*Cambiar el botón de envío “Buscar Mesa”:

El Botón “Buscar Mesa” es un gráfico hospedado por OpenTable. Para cambiar dicho botón, añadir &th= seguido por el URL de su gráfico (hospedado localmente) en la Cadena de Consulta (Query String) JavaScript. Resaltado en gris abajo.

```
<script type="text/javascript"
src="http://www.opentable.com.mx/ism/?rid=1234,1107&th=http://www.SAMPLESUBMITBUTTON.com"></script>
<noscript id="OT_noscript">
```

ENLACE DE TEXTO PERSONALIZADO:

La opción de enlace de texto crea un enlace en su sitio web hacia su página de reservaciones OpenTable. Usted puede incluir también este enlace en los mensajes electrónicos de mercadotecnia. Enlace el URL personalizado a una frase orientada a una acción, por ejemplo: “Hacer una reservación” o “Reservar ya.” No enlace el URL al logotipo de OpenTable.

Utilice el formato a continuación para construir el URL pertinente al restaurante, esto con el propósito de aplicar a los precios especiales por comensal. Copie el URL a continuación y reemplace los números resaltados abajo (1234) con el ID del restaurante.

URL Personalizable:

<http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1234&restref=1234>

PREGUNTAS FRECUENTES

Por qué no aparece la ventana superpuesta (window overlay) en mi sitio web?

Respuesta: Existen algunos subconjuntos de sitios que no son compatibles con el proceso de ventana superpuesta (window overlay). Si usted experimenta algún problema con este proceso, recomendamos remover `&hover=1` del código.

Si necesita ayuda adicional favor de enviar un mensaje electrónico a reservationlinks@opentable.com.

Por qué el Módulo Integrado de Búsqueda se despliega con un espacio en blanco entre la fecha y la lista desplegable de horarios?

Respuesta: Esto ocurre cuando la hoja de estilo no está siendo cargada en el sitio web. Una hoja de estilo debe ser referenciada en el código para desplegar la lista. La primera línea de código en nuestro snippet es nuestra referencia hacia la hoja de estilo. Usted verá que el enlace termina en.css. Asegúrese que esta hoja de estilo está incluida en el código. Si usted apunta hacia su propia hoja de estilo, asegúrese que el enlace está siendo cargado y que los estilos están siendo referenciados de forma apropiada.

Por qué no todos los restaurantes que especifiqué en el código aparecen en la lista desplegable?

Respuesta: Si el restaurante no es un cliente activo de OpenTable, no aparecerá en la lista desplegable. Si el restaurante es nuevo en la red de OpenTable, puede ser que aún no se ponga en línea aún. El restaurante se desplegará de forma automática una vez que esté completamente configurado en la red. Es también posible que el ID de OpenTable del restaurante no se esté referenciando correctamente. Envíe un mensaje electrónico a reservationlinks@opentable.com para asistencia.